



SMART

Inodoro BTW compact 61,5x35 cm.

REF: 25162

Inodoro BTW compact para tanque bajo. Con salida dual y mecanismo de doble pulsador 3/4,5 l, lo que permite ahorrar hasta un 25% de agua.

Precio total conjunto incluye: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y asiento fijo.

PVP: 180,0 €

PVP Conjunto: 409,0 €

REF. 25162

COLORES / ACABADOS	
01	Blanco

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
	Inodoro para tanque bajo BTW		
25162	Inodoro BTW compact salida dual	61,5 x 35 cm	180,0 €
25581	Tanque bajo BTW de doble pulsador 4,5/3 litros		167,0 €
51617	Asiento fijo		62,0 €
		PVP Conjunto	409,0 €
	Opciones		
51616	Asiento con caída amortiguada		100,0 €
51615	Asiento extraíble		65,5 €
	Componentes/Instalación		
50463	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		27,2 €
53720	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		17,2 €


INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
Características Inodoro BTW compact de 61,5 x 35 cm. salida dual con juego de anclaje. / 26 kg. / 24 unidades palet . Para instalación con salida vertical es necesario codo (Para a adaptar a distancia a pared de 165 mm. / ref.: 53720 ó a distancia de 210 mm. / ref.: 50463). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.	Certificaciones La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.
Garantía Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.	Mantenimiento La limpieza se realizará preferentemente con detergente liquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.
Instalación Ver manuales de instalación	

SUGERENCIAS

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS

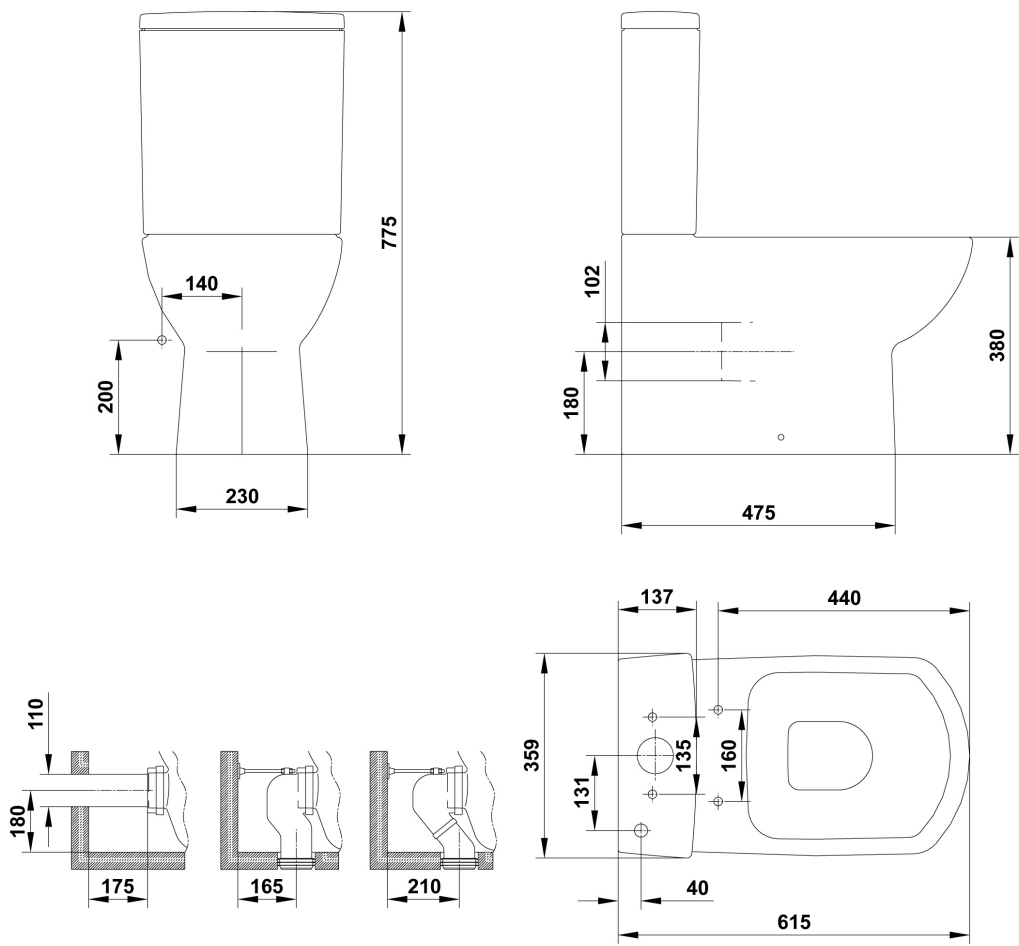

DESCARGAS

2D

-  117.6 KB  Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - Técnico (.AI)
-  170.42 KB  Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - Técnico (.DWG)
-  1.23 MB  Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - Técnico (.DXF)
-  131.56 KB  Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - Técnico (.PDF)

3D

-  745.04 KB  Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - 3D (.DWG)

bimobject

-  ArchiCAD 
-  Revit 