



NOBLE

Inodoro 68x36 cm.

REF: 12120

inodoro con salida dual para tanque bajo con cierto aire retro, pero de formas puras y detalles discretos. La combinación de madera maciza en los asientos aporta la distinción propia de los materiales nobles. Opción de asiento con caída amortiguada para mayor confort. Incluye Juego de fijación. Para instalación con salida vertical es necesario codo.

Precio total conjunto, incluye: inodoro para tanque bajo, tanque completo y asiento madera fijo blanco.

PVP: 368,7 €

PVP Conjunto: 803,8 €

REF. 12120


COLORES / ACABADOS

01
Blanco

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
Inodoro para tanque bajo			
12120	Inodoro salida dual con juego de anclaje	68 x 36 cm	368,7 €
12540	Tanque bajo de doble pulsador 6/3 litros		299,7 €
5161001	Asiento de madera fijo. Blanco		135,4 €
PVP Conjunto			803,8 €
Opciones			
5161101	Asiento de madera con caída amortiguada. Blanco		205,0 €
5161085	Asiento de madera fijo. Nogal		135,4 €
5161185	Asiento de madera con caída amortiguada. Nogal		205,0 €
Componentes/Instalación			
53720	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		17,2 €

SUGERENCIAS

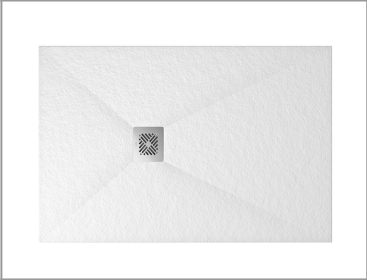

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Inodoro de 68 x 36 cm. salida dual, con juego de anclaje / 28 kg. / 12 unidades palet. Para instalación con salida vertical es necesario codo (para adaptar a distancia a pared de 210 mm. / ref.: 53720). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

Instalación
[Ver manuales de instalación](#)


Certificaciones
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento
La limpieza se realizará preferentemente con detergente liquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS

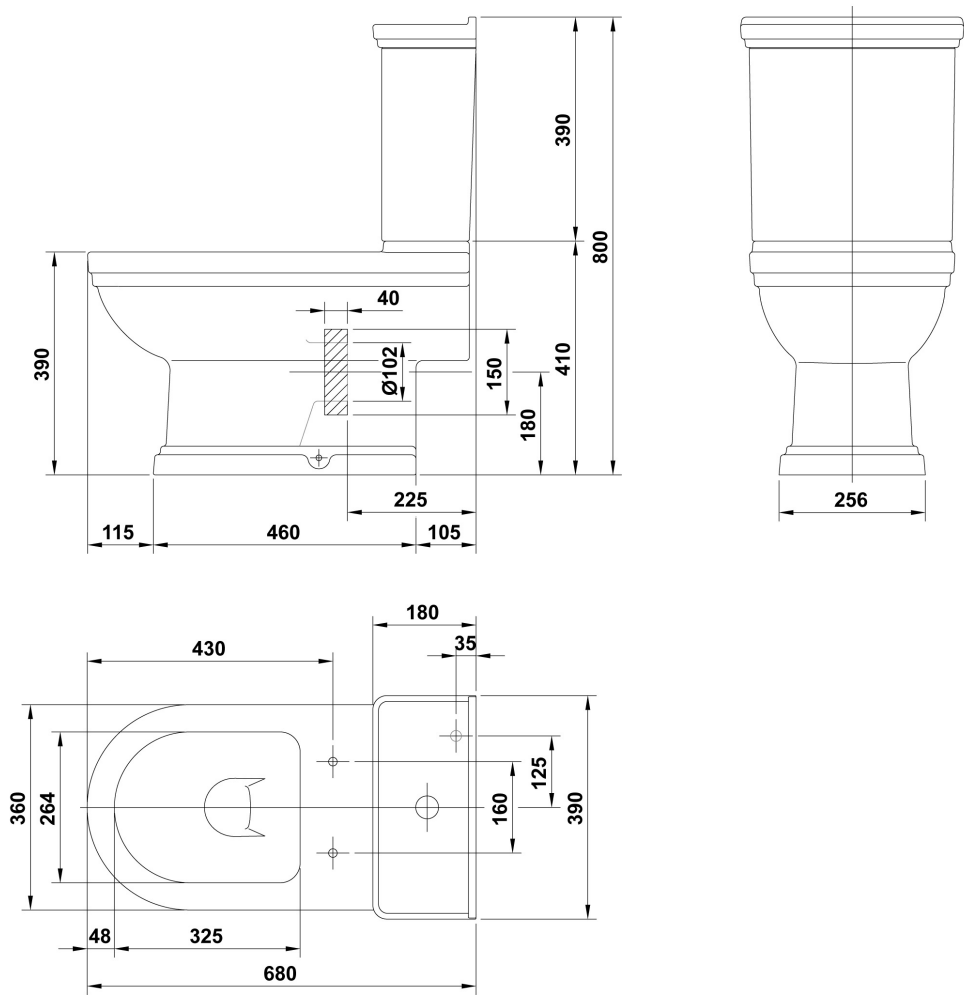

DESCARGAS

2D

	78.27 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Técnico (.AI)
	89.36 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Técnico (.DWG)
	642.46 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Técnico (.DXF)
	89.85 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Técnico (.PDF)
	41.01 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Alzado (.DWG)
	59.04 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Alzado (.DXF)
	39.27 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Lateral (.DWG)
	55.34 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Lateral (.DXF)
	35.08 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Planta (.DWG)
	39.25 KB	 Inodoro 68x36 cm. - Planta (.DXF)

3D

	2.31 MB	 Inodoro 68x36 cm. - 3D (.DWG)
---	---------	---

bimobject

	ArchiCAD	
	Revit	